

## コンパクトで軽量、スリムなデザイン LED防雨型シーリング非常灯 新登場!!




※1 LED防雨型シーリング非常灯として、器具体積容量、および器具高さにおいて  
(2017年2月現在 当社調べ)

**業界最小・最薄・最軽量** ※1

容積 約 <b>73%</b> 小型化	厚さ 約 <b>47%</b> 薄型化	重さ 約 <b>57%</b> 軽量化
※2と比較	※2と比較	※2、※3と比較

■器具断面比較

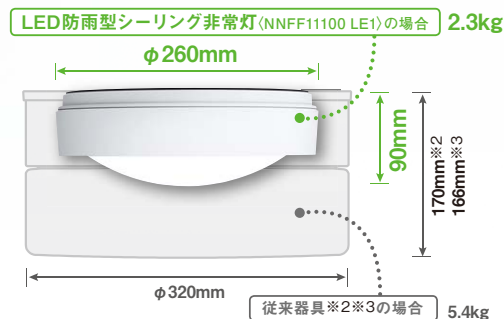

非常用光源のLED化により薄型でコンパクトなデザインになりました。建築空間への圧迫感を抑え、さりげなく調和します。

■ マンションの廊下や建物の軒下に圧迫感なく、きれいにフィットするスッキリデザイン



従来器具※2※3の場合



LED防雨型シーリング非常灯(NNFF11100 LE1)の場合

■ 壁面にも取り付け可能



■ リモコン自己点検機能付

非常用照明器具の点検が簡単にできるリモコン自己点検機能付きでメンテナンス性が向上しました。(非常用照明器具 30分間タイプ)



■ メンテナンス軽減

LEDの光源寿命40000時間なのでランプ交換のメンテナンスが軽減

■ 約57%の軽量化で施工性が向上

5.4kg

2.3kg

取付けが楽!

運搬も楽!

重さ約**57%**軽量化

重さを例えれば  
●お米5kgぐらい  
●2Lのペットボトル3本弱ぐらい

重さを例えれば  
●15インチノートパソコンぐらい  
●2Lのペットボトル1本強ぐらい


従来器具※2※3の場合

LED防雨型シーリング非常灯(NNFF11100 LE1)の場合

※2 従来器具(常時/非常時蛍光灯点灯) FW21551J GL(2016年3月末生産終了) ※3 従来器具(常時LED点灯/非常時蛍光灯点灯) NNFF21551 LE1


光源のLED化により省エネ、電気代もお得

消費電力比較 (1台あたり)

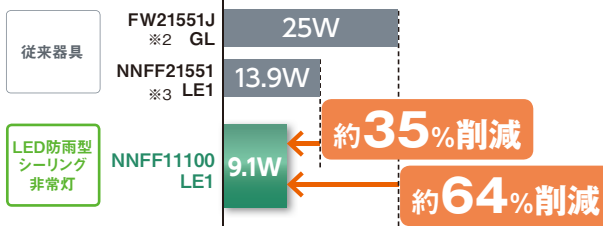

※2 従来器具(常時/非常時蛍光灯点灯) FW21551J GL (2016年3月末生産終了)  
 ※3 従来器具(常時LED点灯/非常時蛍光灯点灯) NNFF21551 LE1


電気料金比較 (10年間)

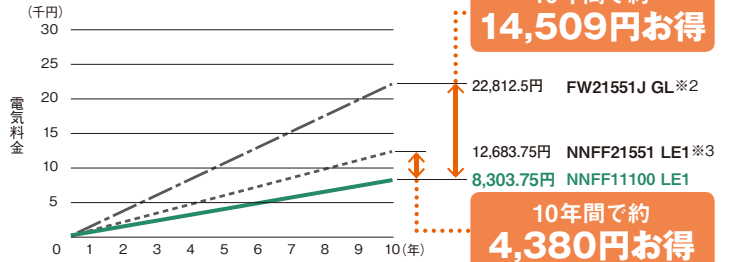

●電気料金は、1日10時間、年間3,650時間点灯した場合を想定。新電力料金目安単価:25円/kWh(税抜)【家電公正取引協議会が発出した「新電力料金目安単価27円/kWh(税込/一般家庭用)」から消費税相当額8%を抜いた金額で算出しております。】

リニューアルにも対応


取り外した既設器具の跡が隠れるよう、リニューアルプレートをご用意。  
 既設の取り付けボルトや電源線を活かしてリニューアル可能です。

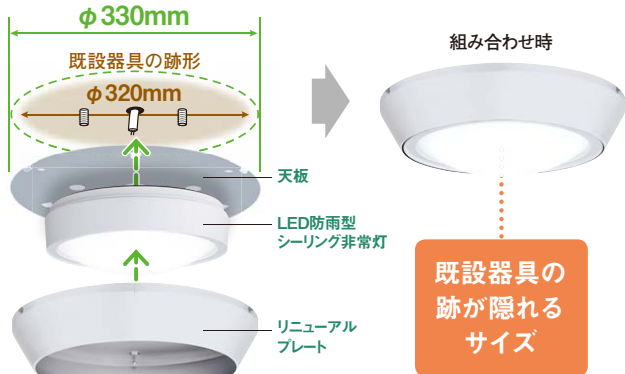

※上記は取り付けイメージです。詳しくは「施工説明書」をご確認ください。

同デザインの一般照明もラインアップ

統一感のとれた照明配置が可能です。

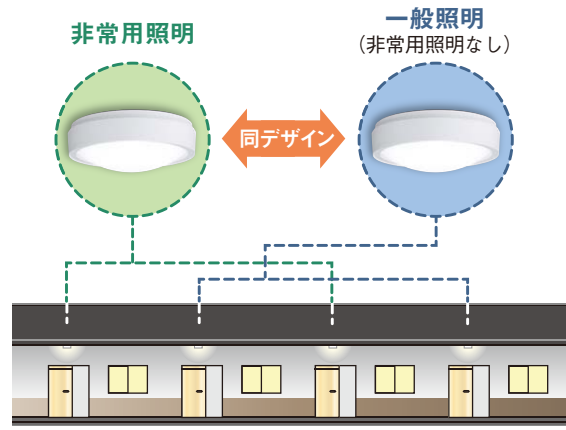

電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

非常用照明器具 30分間タイプ (壁・天井直付兼用型)

Ra83 定格出力型	
昼白色 5000K	<b>NNFF11100 LE1 (100V) ㉞</b> ○希望小売価格 <b>98,000円(税抜)</b> (630 lm・9.1W・69.2 lm/W) ●大臣認定番号: LAE-0128 ●非常灯評定番号: D-LALH-106
電球色 2700K	<b>NNFF11101 LE1 (100V) ㉞</b> ○希望小売価格 <b>98,000円(税抜)</b> (600 lm・9.1W・65.9 lm/W) ●大臣認定番号: LAE-0129 ●非常灯評定番号: D-LALH-107
共通項目	仕様 ●LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●常時/非常時 本体組込LED点灯 ●本体: アルミ(ホワイトつや消し仕上) ●カバー: ガラス(乳白) ●枠: アルミ ●蓄電池: ニッケル水素蓄電池 ●点検スイッチ付 ●自己点検スイッチ付 ●充電モニタ(緑)付 ●リモコン・FSK90910K(別売) ●光源寿命4000時間 (光束維持率85%) ●重2.3kg 備考 ●交換電池: FK750 ●型式認定番号: 3AE-1066 注)調光はできません。 注)LEDにはバラスキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 2017年3月 発売予定 NEW 電池内蔵型 壁面・天井直付兼用型 防雨型 リモコン自己点検機能付 取付穴 取付ボルト穴

<b>NNFF11100</b>	
<b>K0150653 (天井直付時) 保守率0.81 (430 lm)</b>	
取付高さ	1.5m 2.0m 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m
Y=1.0m	2.0 lx X: 2.7m 3.0 3.2 3.4 3.4 3.2
1.0 lx X: 3.4m 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0	
Y=1.5m	2.0 lx X: 2.5m 2.8 3.0 3.2 3.2 3.0
1.0 lx X: 3.3m 3.7 4.1 4.3 4.7 4.8	
Y=2.0m	2.0 lx X: 2.1m 2.5 2.7 2.9 2.9 2.7
1.0 lx X: 3.0m 3.5 3.8 4.1 4.5 4.7	
<b>NNFF11100</b>	
<b>K0150661 (壁直付時) 保守率0.81 (430 lm)</b>	
取付高さ	1.5m 1.6m 1.7m 1.8m 1.9m 2.0m
Y=1.0m	2.0 lx X: 3.7m 3.7 3.8 3.8 3.8 -
1.0 lx X: 4.9m 5.0 5.1 5.2 5.2 -	
<b>NNFF11101</b>	
<b>K0150655 (天井直付時) 保守率0.81 (400 lm)</b>	
取付高さ	1.5m 2.0m 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m
Y=1.0m	2.0 lx X: 2.6m 2.9 3.1 3.3 3.3 3.0
1.0 lx X: 3.4m 3.8 4.1 4.4 4.7 4.8	
Y=1.5m	2.0 lx X: 2.4m 2.7 2.9 3.1 3.1 2.7
1.0 lx X: 3.2m 3.6 3.9 4.2 4.5 4.7	
Y=2.0m	2.0 lx X: 2.0m 2.4 2.6 2.8 2.8 2.4
1.0 lx X: 2.9m 3.4 3.7 4.0 4.4 4.5	
<b>NNFF11101</b>	
<b>K0150663 (壁直付時) 保守率0.81 (400 lm)</b>	
取付高さ	1.5m 1.6m 1.7m 1.8m 1.9m 2.0m
Y=1.0m	2.0 lx X: 3.6m 3.6 3.6 3.7 -
1.0 lx X: 4.8m 4.9 5.0 5.0 -	

配置表の器具高さは抜粋して掲載しております。  
 詳細は電気・建築設備工ソリューションの総合サイトwww.2.panasonic.biz/es/lighting/をご確認ください。

一般照明器具 (壁・天井直付兼用型)

Ra83 定格出力型	
昼白色 5000K	<b>NNFF11105 LE1 (100V) ㉞</b> ◎希望小売価格 <b>65,000円(税抜)</b> (630 lm・8.5W・74.1 lm/W)
電球色 2700K	<b>NNFF11106 LE1 (100V) ㉞</b> ◎希望小売価格 <b>65,000円(税抜)</b> (600 lm・8.5W・70.5 lm/W)
共通項目	仕様 ●LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●本体: アルミ(ホワイトつや消し仕上) ●カバー: ガラス(乳白) ●枠: アルミ ●光源寿命4000時間(光束維持率85%) ●重2.1kg 備考 注)調光はできません。 注)LEDにはバラスキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 2017年3月 発売予定 NEW 壁面・天井直付兼用型 防雨型 取付穴 取付ボルト穴

LED防雨型シーリング非常灯用リニューアルプレート

	<b>FK1100 ㉞</b> ○希望小売価格 <b>10,000円(税抜)</b> 2017年3月 発売予定 NEW	組み合わせ例 リニューアルプレート 天板 LED防雨型シーリング非常灯
仕様 ●本体: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) ●寸法: φ330×重1.1kg(天板・プレート) ●適合器具: NNFF11100 LE1・NNFF11101 LE1・NNFF11105 LE1・NNFF11106 LE1		

在庫区分: ○…工場在庫品 ◎…受注品 ㉞…省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。㉞…階段通路誘導灯としてもご使用いただける非常用照明器具です。  
 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。●新商品の数値は暫定値となります。予告なく変更する場合があります。ご了承ください。  
 ●商品仕様(lm・W・lm/W)の数値は、LED器具から放出される光束、消費電力、固有エネルギー消費効率を表しております。消費効率・電気容量の詳細はWEBをご確認ください。